

vetroSafe Floor

Fiche technique

Vitrages praticables pour l'architecture moderne

Stockage

Les verres doivent être entreposées dès réception dans un endroit sec, bien ventilé et sans variations importantes de température afin de prévenir toute formation de condensation ou déformation du verre. Si les verres sont stockés au-delà de trois mois, il est recommandé d'enlever la couche intermédiaire en matériau non tissé et d'empiler les verres en les séparant les un des autres.

Critères de qualité

Le verre dépoli chimiquement peut présenter de légères anomalies morphologiques. Cela concerne la profondeur de gravure, la cristallisation superficielle et la réflexion lumineuse au sein d'une même vitre ou entre différentes vitres. Elles sont imputables à un processus de production qui n'est pas entièrement contrôlable en raison de sa spécificité et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme défectueuses. Se reporter à la norme SN EN 572-2.

Nettoyage


Lors de l'utilisation de vetroSafe Floor, la surface dépolie ne doit pas être souillée par du mastic, de la silicone, etc. Ces matériaux exigent des solvants spécifiques pour pouvoir les enlever de la surface. Les détergents pour verre que nous trouvons dans commerce ou de l'eau est suffisant pour le nettoyage courant. Essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon propre (de préférence en microfibres). Si vetroSafe Floor est utilisé à l'extérieur, il convient de nettoyer régulièrement les points de pression des chaises ou des tables afin de ne pas laisser de traces permanentes.




Type de verre (VSG)	Surface max.	Épaisseur d'un verre simple	Couleur	Classe d'effet antidérapant selon	Champ d'application (Utilisation intérieure et extérieure possible)
vetroFloat Grip OW	2210x3170 mm	10/12 mm	extra-blanc	règlement R du bpa R 9729: GS4 / GB3	✓
vetroFloat Punto Flooring Transparent OW	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R10	✓
vetroFloat Grid XP Flooring OW	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R13	✓
vetroFloat Matrix Flooring OW	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R11	✓




1

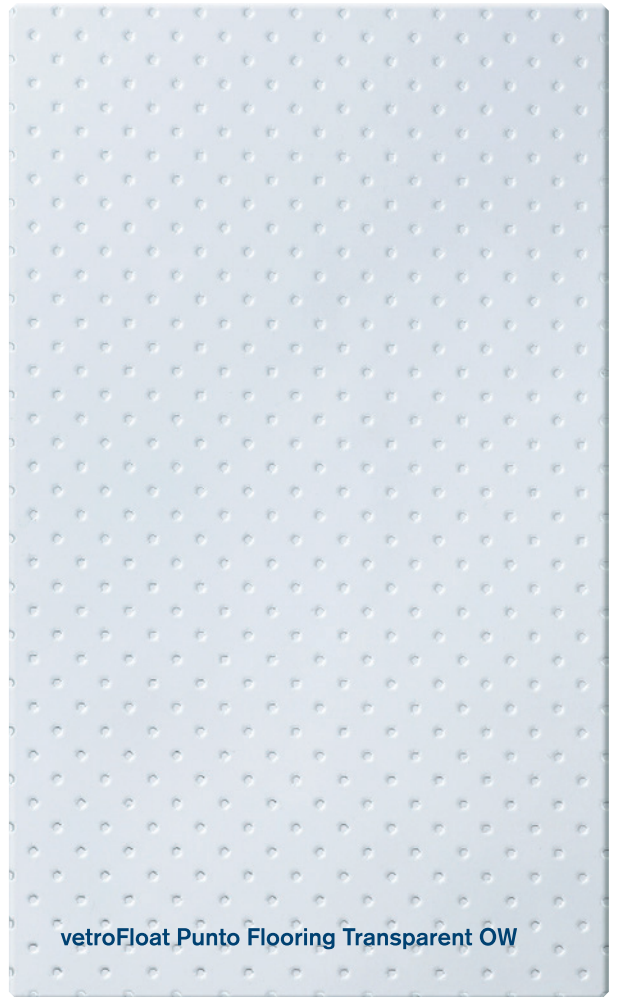

2

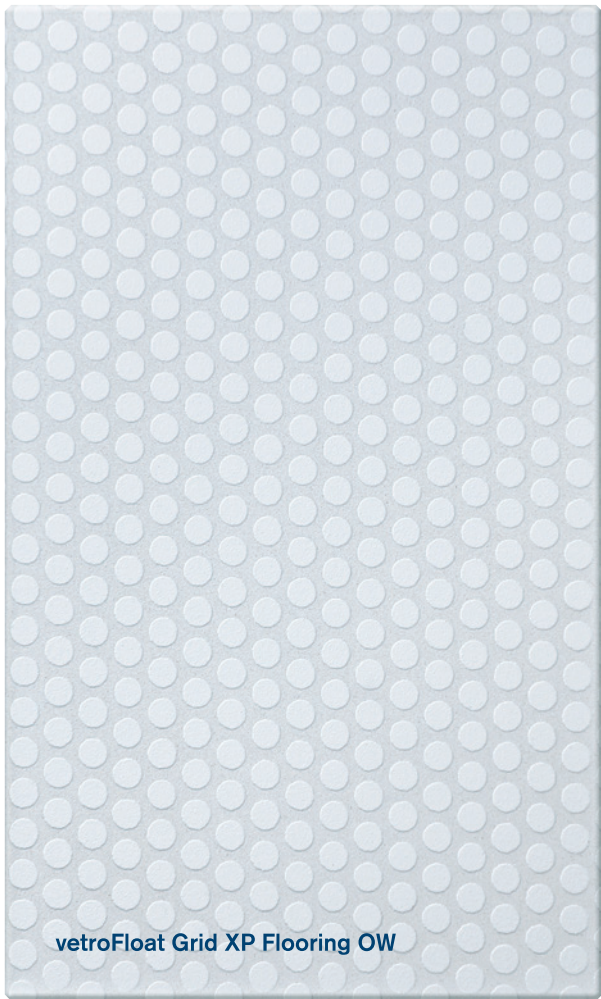

3

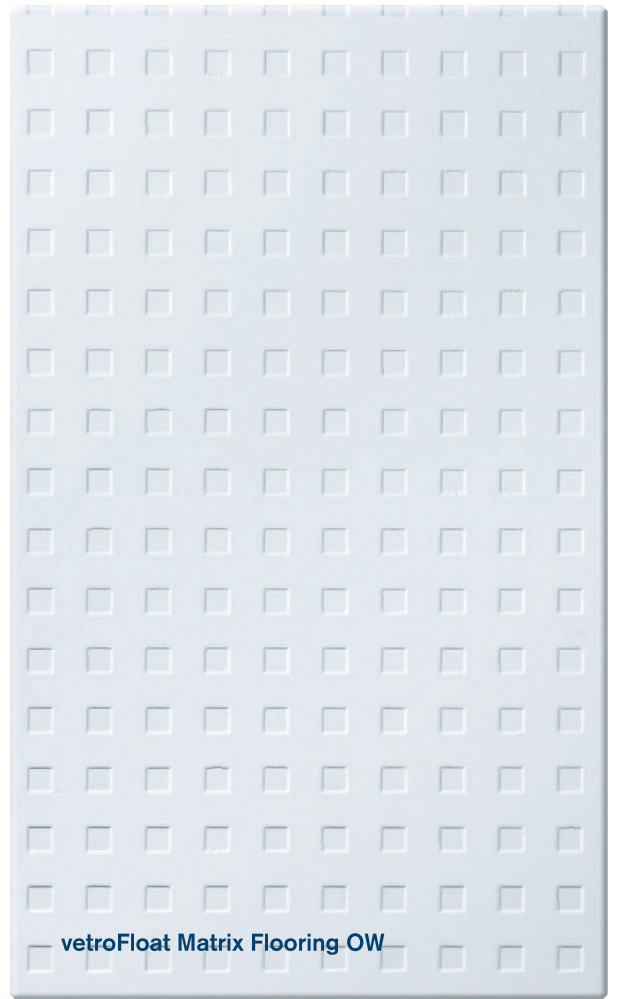

4